

Werkzeugsatz zum Entfernen von abschließbaren

An 11-piece tapered 1/2"D socket set for removing wheel locking nuts where the original key is missing and/or the wheel nut is damaged. Suitable for tyre fitting bays and garages.




Additional Information

- 8x konische Demontage-Steckschlüssel, Länge 60 mm
- Innendurchmesser: 18,5 - 15,6 mm, 19,5 - 17,6 mm, 20,4 - 18,5 mm, 21,6 - 19,7 mm, 22,5 - 20,6 mm, 23,6 - 21,7 mm, 24,5 - 22,6 mm und 25,5 - 23,6 mm.
- Spezialadapter ermöglicht bei Bedarf den Einsatz des Drucklufthammers Laser 6031
- Zwei Demontage-Dorne:
- Radmuttern können mit der Verlängerung Laser 1343 entfernt werden


<http://lasertools.co.uk/product/6972>

Video available: https://youtu.be/qPeaR9NG_a4


METHOD 1

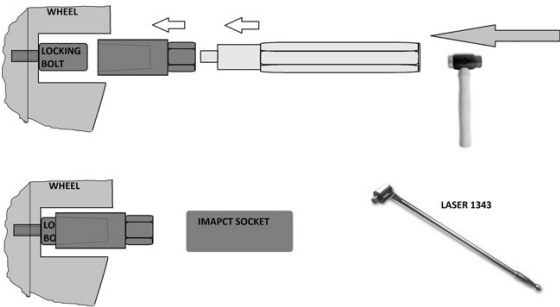

METHOD 2

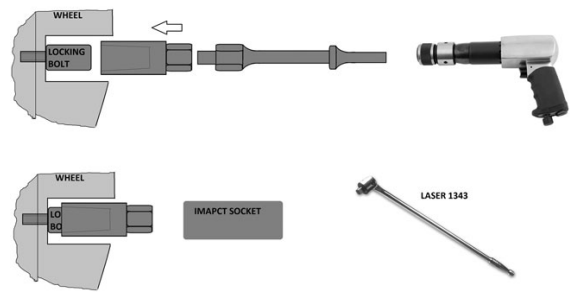

METHOD 1

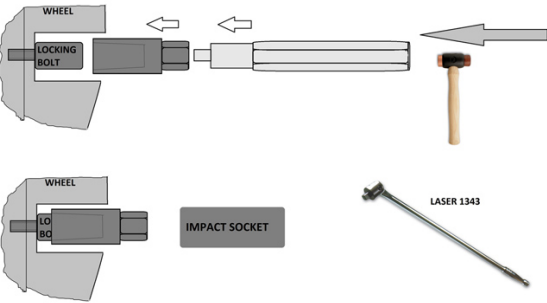

METHOD 2

