


## Jeu de 2 douilles pour entretien du bras oscillant -

1/2"D, 2 toothed swing arm socket set for tightening/loosening swing arm nuts.

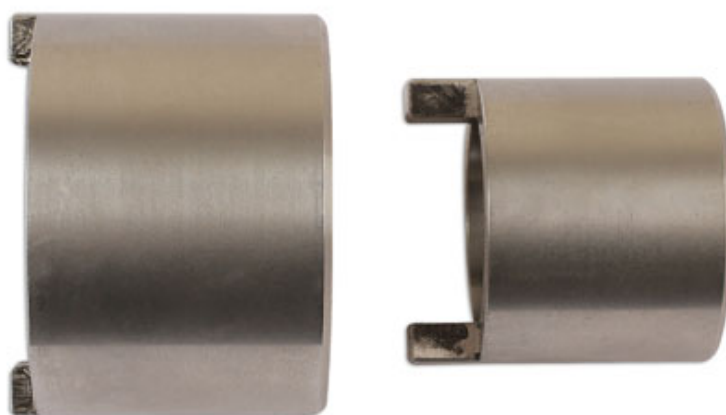

### Additional Information

- Applications: Triumph Dayonta T595 955cc 1997-2006, Speed Triple 1050 2005-2015, Speed Triple 885 1997-1999, Speed Triple 955 1999-2004, Sprint GT 2010-2015, Sprint RS 1999-2004, Sprint ST 1999-2015
- Fabriqué en inox SUS303
- Permet de placer et d'ajuster le pivot du bras oscillant arrière, tel qu'il équipe les Triumph disposant d'un bras oscillant unique
- Equivalent à la ref constructeur T3880290 pour la douille interne. 34 mm de diamètre
- Equivalent a la ref constructeur T3880295 pour la douille externe - Diamètre externe 46.5mm

<http://lasertools.co.uk/product/6278>



